




PROCÉDURE DE CONFIGURATION POUR LS4008i

Scanner les codes à barres suivants :

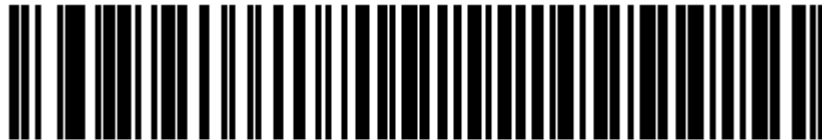

Standard RS-232¹



SCAN OPTIONS



<DATA><SUFFIX>



ENTER



Host: High RTS